

BASE SLATE


3,3mm
2,6mm
4cm

acquabella



FINITURA > OBERFLÄCHE




GRIGLIA > GITTER




BORDI > RAHMEN




Nota: il bordo si può fare solo sui lati dritti e mai sui lati tondi.
Hinweis: Rahm nur für geradlinigen Seiten.

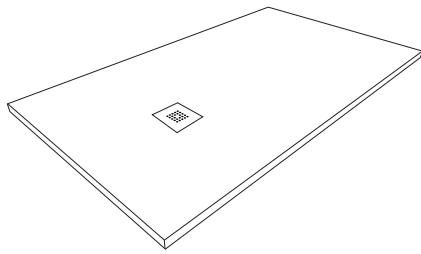

STANDARD COLOURS

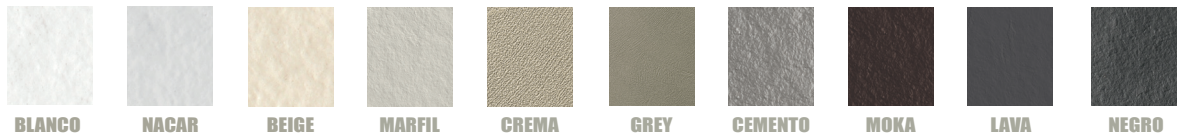

NATURALLY MADE COLOURS

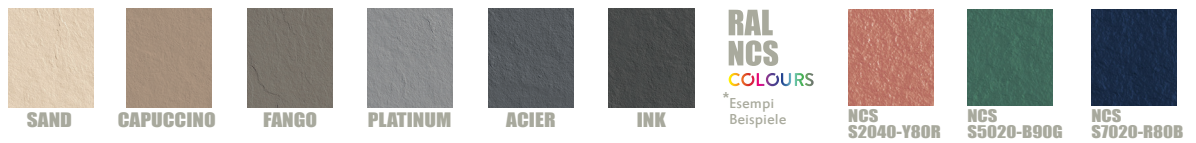


MISURE > ABMESSUNGEN

Nota: Le misure massime possono variare $\pm 1\%$
Hinweis: Die maximalen Abmessungen können variieren zwischen $\pm 1\%$


	A (cm)	B (cm)	C (cm)
100	70/75/80/90	25	
120	70/75/80/90/100	25	
140	70/75/80/90/100	55	
160	70/75/80/90/100/120	55	
180	70/75/80/90/100	55	
200	70/75/80/90/100/120	55	
220	70/80/90/100	110	

	A (cm)	B (cm)	C (cm)
90	90	45	
100	100	50	
120	120	60	

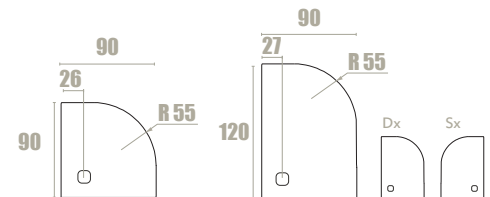

SCARICO > ABLAUFGARNITUR


SCARICO/ABLAUFGARNITUR




✓ SCARICO STANDARD
STANDARD ABLAUF

SCARICO EXTRASOTTILE
EXTRAFLACHER ABLAUF MIT WAAGERECHEM AUSGANG

SCARICO/ABLAUFGARNITUR



SCARICO USCITA VERTICALE
ABLAUF MIT SENKRECHTEM AUSGANG



SCARICO ALTA PORTATA
ABLAUF FÜR GROßEN DURCHFLUSS MIT WAAGERECHEM AUSGANG

SPECIFICHE TECNICHE > TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

- ✂ Possibilità di taglio personalizzato. > Möglichkeit des benutzerdefinierten Schneidens.
- CLASSE 1 Resistente allo shock termico. > Resistent gegen temperaturschock. Classe/Klasse 1 UNE-EN 14527:2006 + A1:2010.
- T Resistente agli urti. > Schlagfest.

- Resistente all'idrolisi. 0% poliestere orto-ftalico. > Resistent gegen Hydrolyse. 0% ortofal-polyester.
- Taglio sicuro. Materiale senza silice. > Sicherer schnitt. Produkt ohne Silizium.
- Impasto colorato. > Eingefärbte Masse.

TEST

UNE-ENV 12633:2003 Allegato/Anhang A	DIN 51097:1992	Normativa francese/Französische Normative XP P 05-010
CLASSE 3 > KLASSE 3	Antiscivolo CLASSE C (26°) > Rutschfestigkeit KLASSE C (26°)	PN 24

- ✓ Incluso > Inklusive
- Opzionale > Optional

- Materiale: AKRON (Composto di base poliuretanicca e cariche minerali).
Materiell: AKRON (Zusammensetzung mit poliuretaniccher Basis und Erzkomponenten).
- Installazione: basica, filo pavimento o a gradino. Consultare il manuale di installazione incluso nell'imballo.
Installation: grundlegen, bündig oder angehoben. Konsultieren Sie die Installationsanleitung, die in der Packung enthalten ist.